

LSW5Y [LED]




Особенности осветительного оборудования

Тип осветительного оборудования		LED
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
количество ламп		4
Номинальная мощность лампы (полностью)	W	1280
Время работы лампы	Lumens	167300
Площадь освещения	m ²	4100



Характеристики мачты

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	m	8.0
Тип подъема		ручной
Тип вращения		ручной
Максимальный угол вращения	deg	340
Adjustable stabilizer	n°	4
Максимальная устойчивость к ветру	Km/h	80

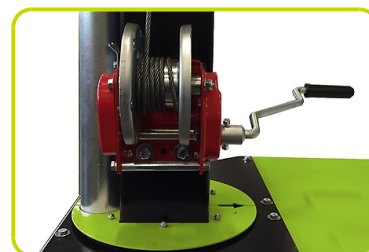

Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Yanmar
Модель компонента		2TNV70
рабочая скорость-номинальная	rpm	1500
Двигатель, система охлаждения		Вода
Количество цилиндров и расположение		2 в ряд
Емкость масла	l	1
топливо		дизель
Система запуска		Электрический



Описание альтернатора

Альтернатора		Linz
Модель компонента		Alumen MD
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
Continuous power 125°/40°	kVA	5



Mobility

Type of Mobility		трейлер для стройплощадок
Количество осей	nr	1
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА		Din eye 45mm



Размеры

Длина - при транспортировке	mm	2650
ширина - при транспортировке	mm	1300
Высота - при транспортировке (мачта и консольная балка сложены)	mm	2460
длина - при работе	mm	2650
ширина - при работе	mm	2460
Высота - при работе (мачта и консольная балка в рабочем состоянии)	mm	8000
Сухой Вес	Kg	650



Автономия

емкость топливного бака	l	75
Время работы при	h	125



Уровень шума

Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	68
-------------------------------------	-------	----

Панель управления

Розетки

2P+T CEE 230V 16A IP44

1

Дополнительное оборудование:

Torsion bar axle (without brakes)

HST

Rigid adjustable drawbar - Eyelet hitch type 76mm

RAD

Электрический подогреватель охлаждающей жидкости

EPH

Eco panel with digital timer and darkness sensor

ECO

Пластиковый держатель для документов

PBD

Certified spark arrestor


CSA

Воздушные жалюзи с сервоприводом

SDV

Заземляющий стержнем с кабелем 5 м

EPK

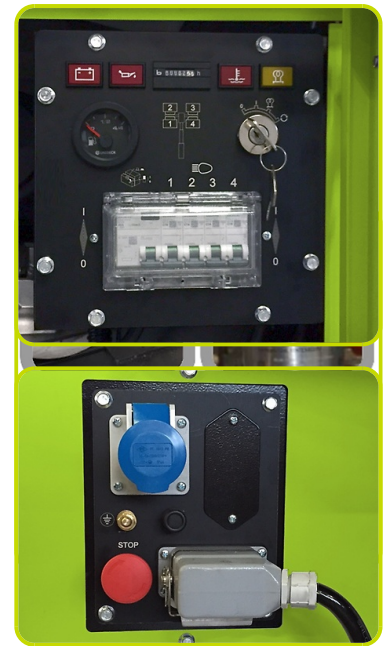

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 31/03/2020 (ID 7627)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

