


CLT [LED]



The CLT is a mobile light tower which can be powered by an external power source like a power generator, the main or another light tower with built-in generator.

Linkable model: the main feature of the CLT model is that up to 5 CLT LED can be connected in series to a single power source, providing an high illumination area.

Easy handling: Thanks to the practical manual hand trolley, the light weight and the new jockey wheel, a single operator can handle the CLT quickly and safely in every kind of working area.

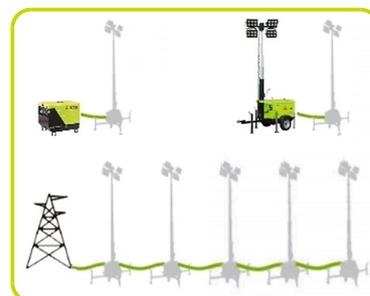

Особенности осветительного оборудования

Тип осветительного оборудования		LED
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
количество ламп		4
Номинальная мощность лампы (полностью)	W	740
Время работы лампы	Lumens	93000
Площадь освещения	m2	2700
Input Plug 2P+T CEE 230V 16A IP67	nr	1
Circuit Breaker for lamps switch	nr	1
Outlet socket 2P+T CEE 230V 16A IP67	nr	1

Характеристики мачты

МАТЕРИАЛ МАЧТЫ	Гальванизированная сталь	
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	m	6.7
Тип подъема		ручной
Тип вращения		ручной
Максимальный угол вращения	deg	340
Adjustable stabilizer	n°	4
Максимальная устойчивость к ветру	Km/h	80



Mobility

Type of Mobility	Hand Trolley
------------------	--------------

Размеры

Длина - при транспортировке	mm	1200
ширина - при транспортировке	mm	800
Высота - при транспортировке (мачта и консольная балка сложены)	mm	2680
длина - при работе	mm	1870
ширина - при работе	mm	1472
Высота - при работе (мачта и консольная балка в рабочем состоянии)	mm	6700
Сухой Вес	Kg	248



Дополнительное оборудование:

Доступно только по предварительному заказу	:
Сумеречный датчик	DSK
Digital timer for auto start/stop	DGT
Full digital timer + darkness sensor	DTD
Заземляющий стержнем с кабелем 5 м	EPK

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 31/03/2020 (ID 6079)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

