

LSW-6P [MH]



Особенности осветительного оборудования

Тип осветительного оборудования	металлогалогенная	
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
количество ламп		4
Номинальная мощность лампы (полностью)	W	4000
Время работы лампы	Lumens	404000
Площадь освещения	m2	4000


Характеристики мачты

МАТЕРИАЛ МАЧТЫ	Гальванизированная сталь	
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	m	9.15
Тип подъема		ручной
Тип вращения		ручной
Максимальный угол вращения	deg	360
Adjustable stabilizer	n°	4



Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	Perkins	
Модель компонента	403D-11G	
рабочая скорость-номинальная	rpm	1500
Двигатель, система охлаждения	Вода	
Количество цилиндров и расположение	3 в ряд	
Емкость масла	l	4.9
топливо	дизель	
Система запуска	Электрический	

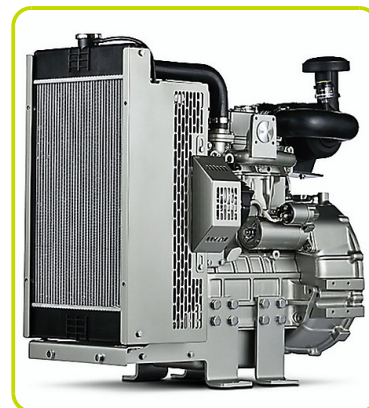

Описание альтернатора

Альтернатора	Mecc Alte	
Модель компонента	LT3N-130/4	
Тип	Бесщеточный	
Класс	H	
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
фазы	1	
Continuous power 125°/40°	kVA	6



Mobility

Type of Mobility	трейлер для стройплощадок	
Количество осей	nr	1
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА	Буксирная петля 50мм	

Размеры

Длина - при транспортировке	mm	4547
ширина - при транспортировке	mm	1650
Высота - при транспортировке (мачта и консольная балка сложены)	mm	1830
длина - при работе	mm	3018
ширина - при работе	mm	2776
Высота - при работе (мачта и консольная балка в рабочем состоянии)	mm	9522
Сухой Вес	Kg	740

Автономия

емкость топливного бака	l	110
Время работы при	h	69



Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	91
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	66



Панель управления

Mounted and integrated in the canopy, complete with digital control unit (InteliNano) for monitoring, control and protection of the Light Tower, protected through doors with lockable handle.

CONTROL SECTION

- ON/OFF selector switch
- Control unit InteliNano:
 - Start and Stop buttons
 - Biggest LCD screen
 - Generating set voltage.
 - Generating set frequency.
 - Generating set current.
 - Battery voltage, Service time and Running hours indication

Protection:

- Battery charger failure
- low oil pressure
- high engine temperature

POWER SECTION

- Main Circuit Breaker
- Circuit Breaker 15A (for socket)
- n.4 Circuit Breaker (individual for each lamp)



Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54

1

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 31/03/2020 (ID 4361)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

