


# E4500 230V 50HZ

ENERGY AT FAIR PRICE

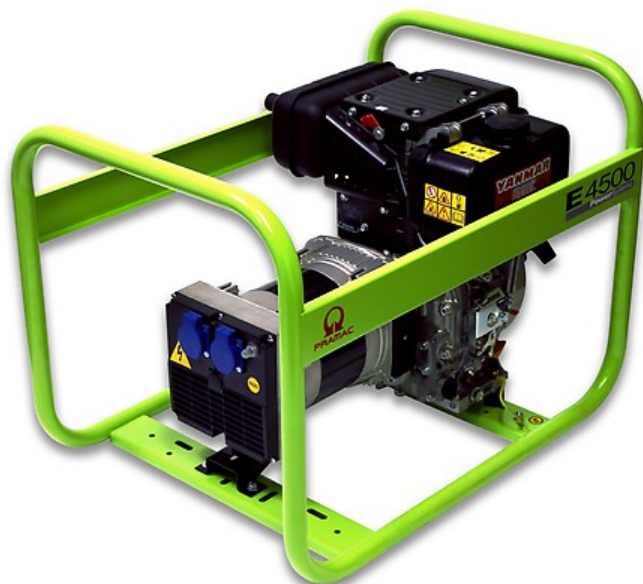

Simple professional generator. Pramac has designed this generator to ensure a high performance level at attractive price. Powerful and strong generator; easy to maintain, it will be soon essential to all your activities.

## Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
Кэф мощности	cos $\phi$	0.9
фаза и подключение		1

## Мощность

Резервная мощность LTP	kVA	3.9
Резервная мощность LTP	kW	3.5
Продолжительная мощность COP	kVA	3.3
Продолжительная мощность COP	kW	3.0

**PRP – номинальная мощность** Определяется как максимальная мощность, которую способна вырабатывать генераторная установка продолжительно, работая на переменную электрическую нагрузку, при этом продолжительность работы, интервалы обслуживания и условия эксплуатации регламентируются производителем. Допустимая средняя выходная мощность в течение 24 ч работы не должна превышать 70% основной мощности.

**LTP – Резервная мощность** Определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна вырабатывать до 500 часов в год (до 300 часов при продолжительной эксплуатации) с установленными производителем интервалами обслуживания. Без возможности перегрузки.

### Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	Yanmar	
Модель компонента	L70N Recoil	
Двигатель, система охлаждения	Воздух	
Объем	см <sup>3</sup>	320
Подача воздуха	Атмосферный	
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
Регулятор оборотов	Механический	
топливо	дизель	
Емкость масла	l	1.1
Система запуска	Ручной	



### Описание альтернатора

Тип	Бесщеточный	
Класс	H	
IP защита	23	
Полюсов	2	
Частота	Hz	50
Отклонение напряжения	%	+5, - 10 (cosφ1)
Система регулировки напряжения	конденсатор	

### Габаритные размеры

Длина	(L) mm	760
ширина	(W) mm	540
высота	(H) mm	560
Сухой Вес	Kg	54
емкость топливного бака	l	3.5

### Автономия

расход топлива при 75% PRP	l/h	1.16
расход топлива при 100% PRP	l/h	1.24
Время работы при 75% PRP	h	3.02
Время работы при 100% PRP	h	2.82

## Панель управления электроагрегатом:

### Управление:

- трехпозиционный замок зажигания (Выключено-Включено-Старт)
- устройство ручного запуска
- датчик уровня топлива

### Защита:

#### Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1



## SUPPLEMENTS CONTROL (Available when ordered)

### Дополнительные оборудование (доступно при заказе)

#### Дополнительные защиты:

- дифференциальная защита 30 мА
- автомат защиты-счетчик моточасов



### Колесный комплект

- с предустановленными рукоятками
- без предустановленных рукояток

